



ジブラルタルIII (ギター用/ベース用) ブリッジ

弦高調整

ブリッジ本体左右のスタッド・ボルトをマイナスドライバーやコインで回して(Fig. 1 A)、ブリッジ全体の高さを調整します(各弦の調整は行えません)。

イントネーション調整

調整するサドルのイントネーション調整スクリューをプラスドライバーで回して(Fig. 1 B)サドル位置を調整し、チューニングを行ってからイントネーションを確認します。正しいイントネーションが得られるまで同じ調整を繰り返してください。

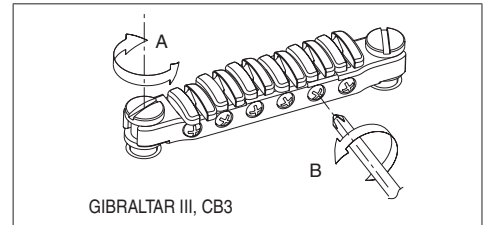


Fig. 1